

LiderPlus



**PARA SER ALGO MÁS QUE UN LÍDER EN EXTENDIDO, CALIDAD Y
TECNOLOGÍA SE NECESITA UN PLUS:
LOS 50 AÑOS DE EXPERIENCIA DE AUTEX.**




LiderPlus

Es la extendedora automática con las mejores cualidades de extendido del mercado. Incorpora de origen el sistema de carga de piezas de sobremesa y cuna a banda transportadora única sobre el ancho útil de la máquina con lo que consigue desenrollar con rapidez y naturalidad cualquier tipo de tejido evitando las marcas ocasionadas por la tensión parcial del sistema convencional de bandas múltiples. Líder Plus cumple las normativas de seguridad de la C.E.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Equipado con tecnología robótica.
- Sistema de Check Control automático.
- Variador de velocidad de hasta 100m/min.
- Variador de alta velocidad en corte.
- Alineación por sensor de infrarrojos de extrema sensibilidad.
- Sistema inteligente de fin de tejido para reinicio de ciclo.
- Detector automático de la altura del extendido.
- Tracción sobre 4 ruedas (4WD).
- Programa de software para conectar el zigzag cortado.
- Programa para contar metros por rollo y metros y tiempos reales de extendido.
- Puño inteligente de control.
- Sistema de alimentación mediante cuna a **doble banda** única que **evita el marcado de los rollos** y que el deshilachado de principio de piezas se enrolle entre cilindros y bandoletas.
- **Cuna abatible de autocarga desde sobremesa.**
- Enhebrado y desenhebrado automático del tejido.
- Rebobinado del extendido si se desea retirar por la existencia de un defecto o variación del color.
- Sistema de extendido para piezas enrolladas al revés.
- Tension Free System. Permite el extendido de tejidos elásticos eliminando la tensión.
- Alimentación programable.
- Alimentación electrónica del tejido autocontrolada.
- Control de mandos por **pantalla táctil digital.**
- Pantallas táctiles digitales de parámetros y textos informativos de funciones.
- Puede efectuar tendidos normales, programados y en escalado.
- Rampas de frenado autoregulares según velocidad.
- Aceleración regulable.
- Freno de seguridad por corte de tensión.
- Peso máximo del rollo: **100kg.**
- Diámetro máximo del rollo: **60cm.**
- Altura máxima del colchón: **22cm.**
- Altura máxima de carga manual desde el suelo: **0.9mts.**
- Consumo: **2.6kw.**

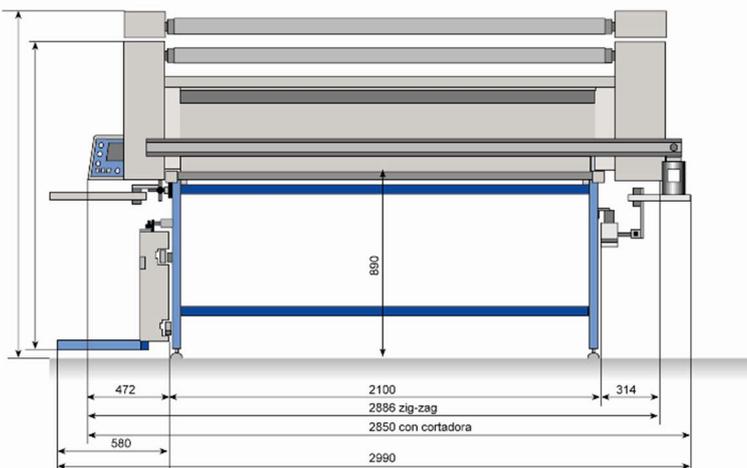

OPCIONES LIDER PLUS

- Sistema EWON de conexión remota para asistencia técnica
- Extendidos en **Zig-Zag.**
- Extendidos en **cortes de alta velocidad regulable**, con o sin pinza final.
- Extendidos en **zigzag cortado** de alta velocidad.
- Extendido **tubular** en rollo y en pliego de libro.
- Doble alimentación del extendido tubular en rollo.
- Bandejas pliego de libro, para género abierto y tubular.
- Soporte rollos a barra tradicional.
- Cargador rápido de piezas.
- Mesas de corte **lisas, sopladas, aspiradas y conveyors.**
- 3 tipos de mesa de traspaso máquinas: manual, manual sobre guías y motorizada sobre guías.
- Guías y plataforma de operario.

Autex se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación técnica.



C/ Can Negoci, 18 - P.I. Can Negoci
08310 Argentona - Barcelona - Spain
Teléfono: 0034 93 7589325
ventas@autex-int.com
www.autex-int.com

